TAIYO

200kHz～30MHz帯方位測定可能

全自動直視型（ブラウン管）方向探知器

TD-C358 / TD-C358-K

- 5桁LED採用により、周波数・チャンネル表示が大きく見やすい。
- スキャニング・サーチ受信機能により、方位測定周波数の探索が容易。
- 距離測定に便利なバーニヤダイヤル式ゲインコントロールとレベルメーターを搭載。
- センス位相やセンス反転を補正する自動プログラム機能内蔵。
- ゴニオ部は本体内蔵型と別体型があり、装備状態に応じて選択可能。
- 27MHz帯方位測定可能（オプション）。

全自動直視型（ブラウン管）方向探知器 TD-C358 / TD-C358-K

▼仕　様

方位指示方式	ブラウン管全方向可視自動方式
受信方式	シンセサイザー・ダブルスーパーヘテロダイン
受信周波数範囲	200kHz~29,999.9kHz(0.1kHzデジタル表示)
電波型式	A1A、A2A、H2A、A3E、H3E、J3E
スポット受信	400波メモリ可能
サーチ受信	サーチ周波数範囲を+10kHz～+1000kHzまで10kHz単位で任意に設定可能、 2kHzステップでサーチ サーチスピード6段階や4種類の動作機能を任意に設定可能
スキャンニング受信	10波以上100波までのスキャンニング可能、 スキャンニングスピード6段階や4種類の動作機能を任意に設定可能
測定可能最小電界強度	410kHzにおいて15μV/m 2182kHzにおいて8μV/m
方位測定誤差	410kHz:1mV/mの電界において±1°以内
センス決定	自動及び手動
電源	AC100V 又は AC220V 50/60Hz 50VA
ループアンテナ	直径800mmΦ整合器組込
フィーダー	7芯3D-2E 高周波ケーブル
ジャイロレピータ	組込可能(オプション又は支給)

▼標準構成

品　名	型　名	数　量
本体（取付代含む）	TD-C358/TD-C358-K	1
枠型空中線	EL-808	1式
工事材料		1式
予備品		1式
付属品		1式

▼付属品

品　名	備　考	数　量
高周波ケーブル	7芯3D-2E　外径：ø21	1
誤差修正数値用紙	A4判	4sh.
誤差修正曲線用紙	A4判	4sh.
カードケース	A4判	1
メモリー表	A4判	1
スピーカーボックス	コード2m及び47号プラグ付	1
取扱説明書		1

▼オプション

品　名	型　式	数　量	備　考
ループアンテナ	EL-85-04	1	27MHz帯方位測定対応
中継箱		1	
ジャイロレピータ		1	船主支給又は購入

▼寸法図

本　体

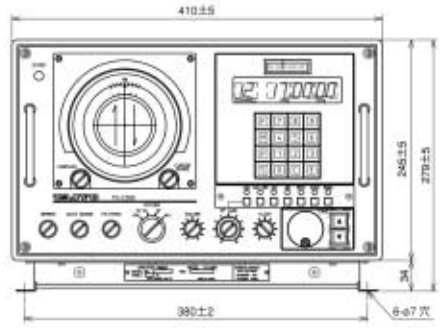

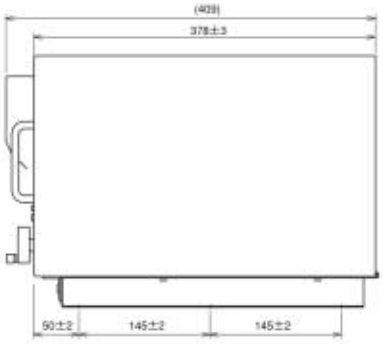

ゴニオケース

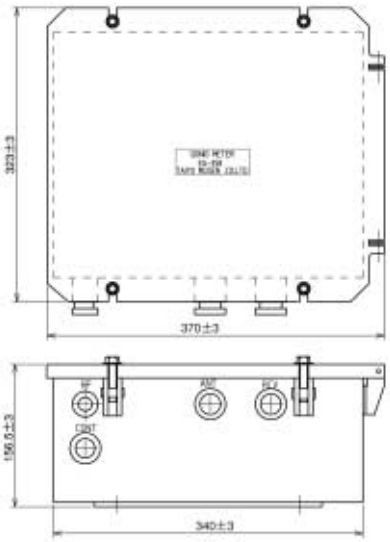

▼系統図

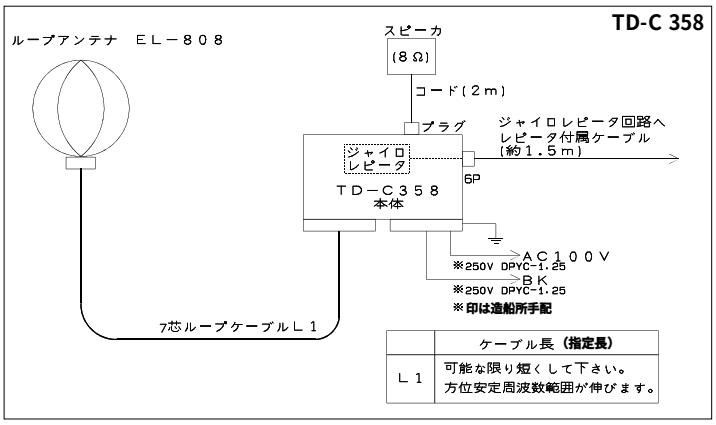

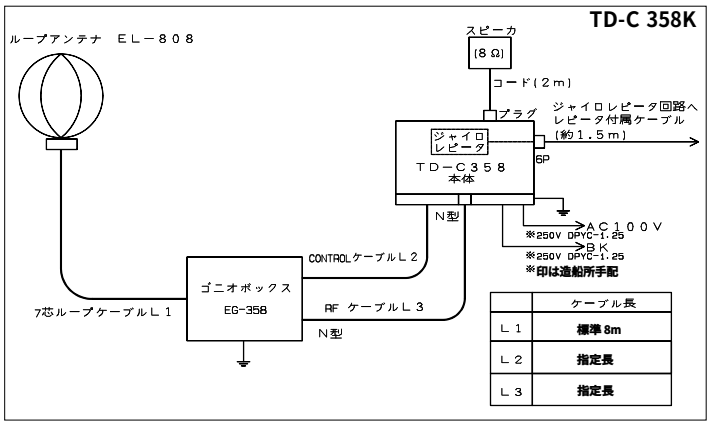

＊仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

太洋無線株式会社

太洋無線ホームページ
http://www.taiyomusen.co.jp

本社営業部　〒144-0033 東京都大田区東糀谷2-11-18　電話（03）5735-1209　FAX（03）5735-1683
福岡営業所　〒810-0075 福岡市中央区港2-2-11（広田ビル）　電話（092）771-2367（代）　FAX（092）713-9139
神戸営業所　〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-9-26（西北神ビル5F）　電話（078）392-3717（代）　FAX（078）392-3887
紀州営業所　〒516-0804 三重県度会郡御薗村大字長屋464-1　電話（0596）23-1988（代）　FAX（0596）23-1941

TD-C358　1-0510-20JNMP-1　TCC0002